


灵信视觉同异步双模控制系统

LS-Q1-Plus (50) 产品规格书

版本	日期	原因
V1.00	2017/03/21	创建文档

产品图片及接口说明

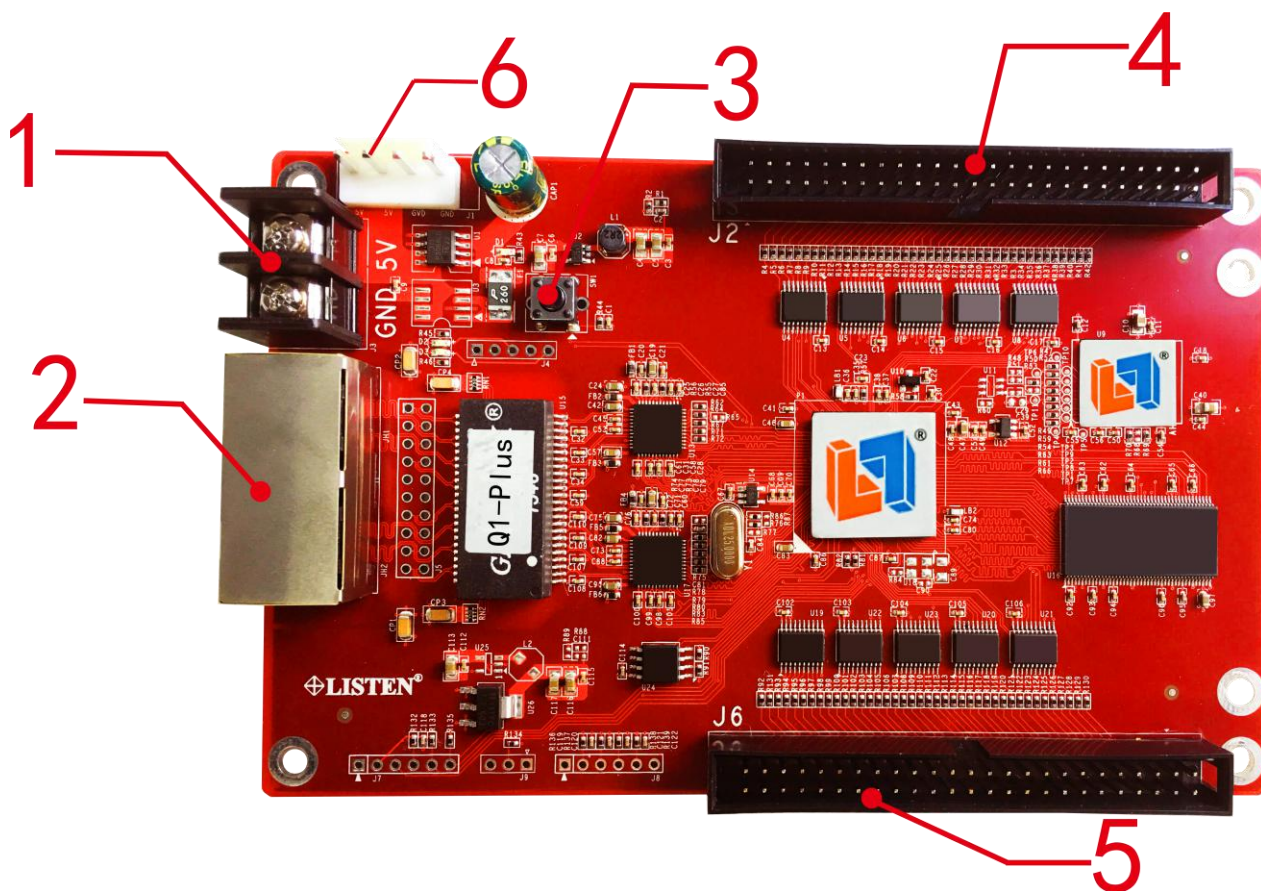


1	5V 电源接口
2	千兆网络接口
3	测试按键
4	50 芯输出口 1
5	50 芯输出口 2
6	5V 电源插口

产品参数

产品类型	全彩同异步双模控制系统
扫描方式	智能走线方式；常规走线方式
控制范围	640*128(全彩条屏 4 扫/单卡) 128*512(全彩条屏 32 扫/单卡) 1024*256(单双色/单卡) 65536*65536(任意级联)
板载接口	2 组 50 PIN
灰度等级	单色 2~65536 级灰度
刷新频率	最高 4KHz~16KHz
串行频率	1MHz~31.25MHz
数据组数	16 组全彩信号
级联卡数	255 张
板载存储	4GB/8GB(多版本选择)
工作温度	-40℃- 85℃
描 述	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持单双色/全彩所有类型模组，一键选择强力巨彩模组设置； ● 支持同步/异步双模显示，一键切换； ● 支持超长超高任意级联，无视电脑分辨率； ● 超大存储 4GB/8GB 多种选择； ● 内置百种炫彩背景及炫彩文字，显示丰富； ● 支持 1-32 扫内任意模组，全兼容行业主流高刷芯片，双锁存芯片； ● 发送速度是原 Q1 卡 2.5 倍，文字左移效果是原 Q1 卡 5 倍； ● 内置视频处理器缩放功能，自定义复制区域； ● 无需发送卡，稳定千兆通讯，六十万像素流畅效果； ● 软件操作简单，内容丰富，行业首创离子边框；

产品孔位图

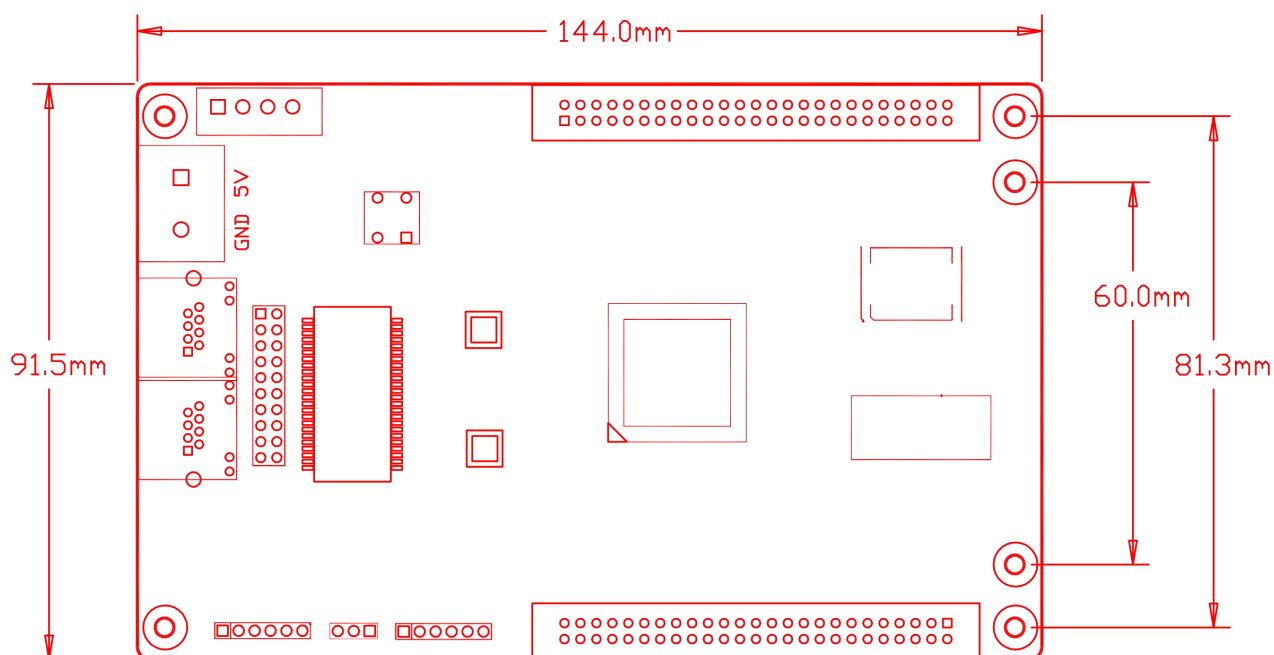

连接说明

灵信 LS-Q1PLUS-50 可多卡级联 ;既可无需连接电脑异步控制 ,也可连接电脑通同步控制。

级联示意图

