



异步多媒体播放盒

LS-H2

使用说明





上海灵信视觉技术股份有限公司

产品概述

LS-H2 是上海灵信视觉推出的一款异步多媒体播放盒，8GB 存储空间，支持 U 盘扩展内存，即插即播，支持单机通讯，局域网通讯，集群管理，云平台管理，WiFi 通讯，支持手机、iPad 无线投屏。

上海灵信视觉技术股份有限公司

外观说明

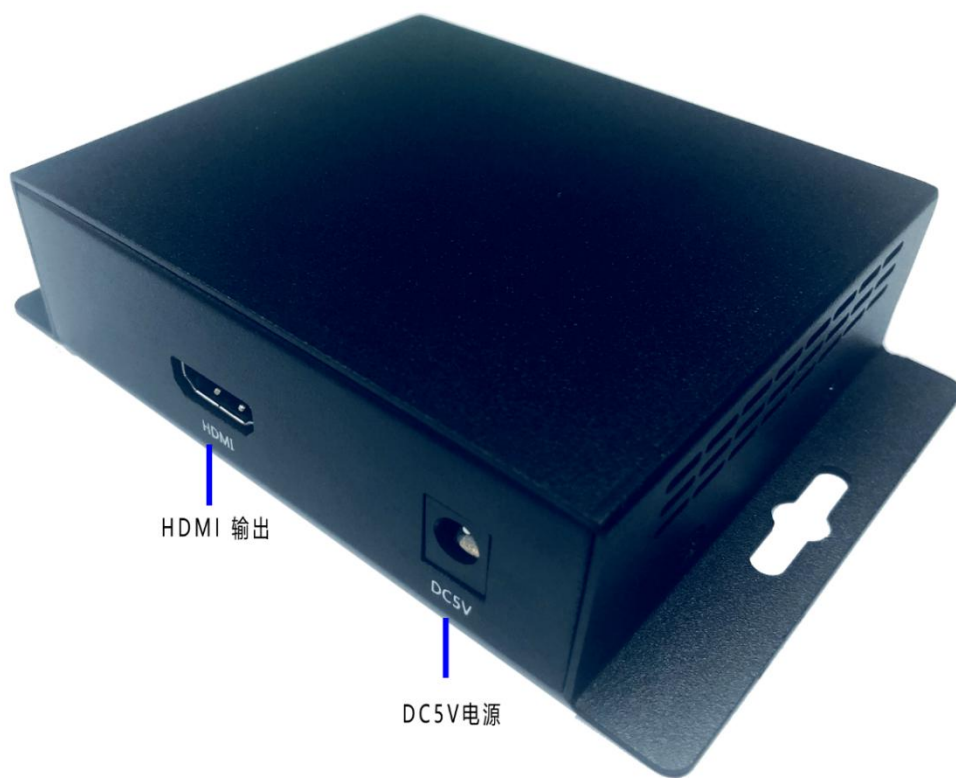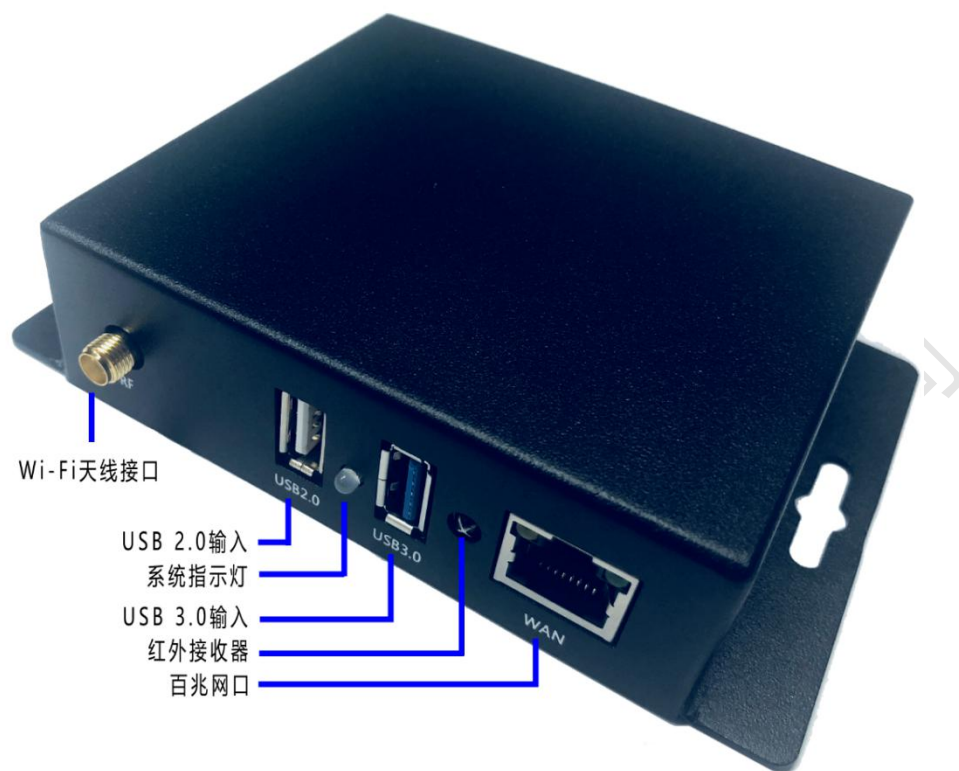

产品特性

- 产品名称：异步多媒体播放盒
- 带载范围：1920*1080
- CPU 主频：四核 ARM Cortex A7，主频 1.5GHz,GPU 4 核 Mali450
- 存储容量：标配 8GB ROM,1GB RAM
- 通讯接口：网口/U 盘
- 通讯方式：局域网，互联网，WIFI
- 远程管理：支持远程集群发布、管理；支持系统远程升级
- 视频解码：支持 4K 高清硬解码，最大能支持 4 路高清同时解码
- 视频格式：MOV、AVI、MP4、DVD、ASF、WMV、MKV、RM、RMVB、TS、DAT、MPG、MPEG、VOB
- 存储接口：可通过 USB 2.0/3.0 Host 扩展 U 盘或者 USB 硬盘
- 定时播放：支持
- 工作温度：-30°C~70°C
- 分区：任意分区
- 编辑软件：LS Cloud 云平台，手机 APP

产品配置说明

尺寸: 长度: 128mm 宽度: 88.5mm 高度: 30mm

外壳: 烤漆金属外壳

重量: 毛重: 300g

电源: 5V 直流电源

工作环境: 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 10%~85% (无凝结)


数据存储: 可通过 USB 2.0/3.0 Host 扩展 U 盘或者 USB 硬盘。

通信方式: 以太网: 标准 10/100Mbps 以太网网络
无线网络: 支持 802.11b/g 网络


附件: 配套电源 说明书 纸箱外包装

APP 客户端节目发布


1.扫描设备，打开 app 主界面，点击右上角【WIFI】扫描图标，选择对应控制卡的 AP 热点，进行连接,AP 热点密码，默认为不用输入，即为空，连接上 AP 热点之后，会在对应的 AP 热点名称后显示【已连接】，然后会自动搜索设备；

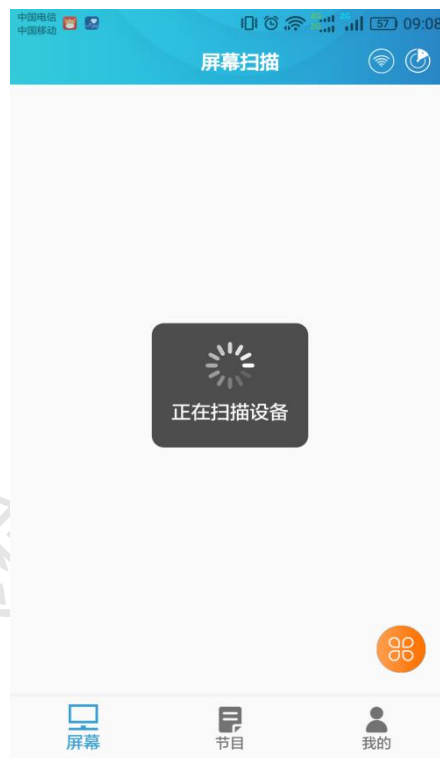

2.刷新设备列表，如果扫描不到设备，请点击右上角的【雷达】扫描菜单按钮，刷新设备列表数据;连接设备 Wifi 热点信号，密码：12345678 。

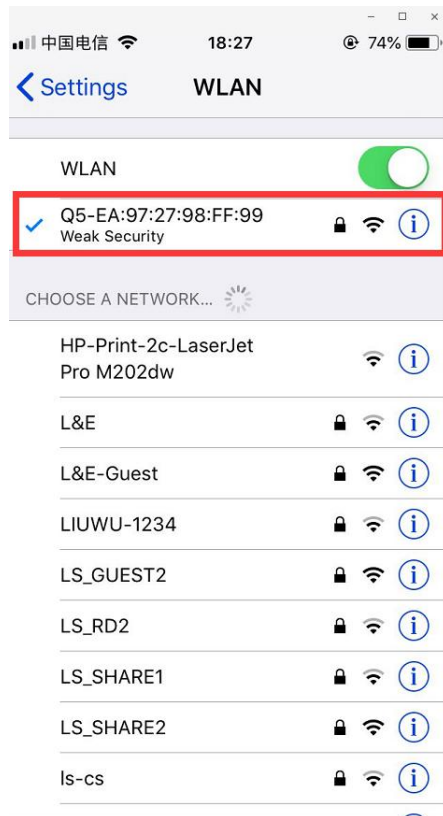


3.主界面部分功能操作，勾选设备，可点击右下角功能菜单图标，即调整亮度和音量的功能菜单。

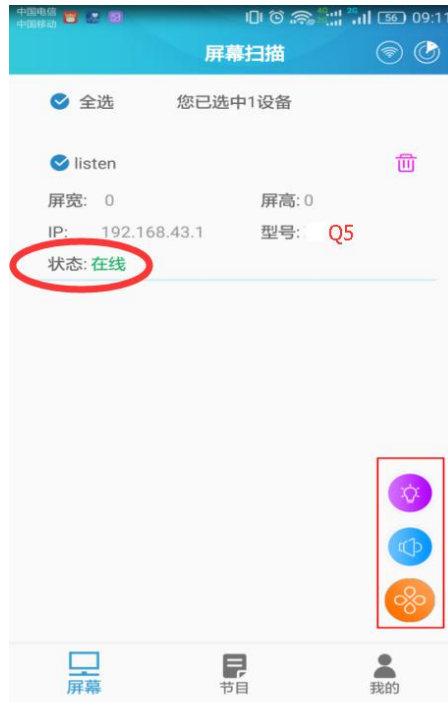


4.设备功能操作，点击设备，进入设备相关功能菜单界面，可以对设备进行一对一控制操作;



5.新建节目，选择【节目】选项卡，然后点击右下角添加节目

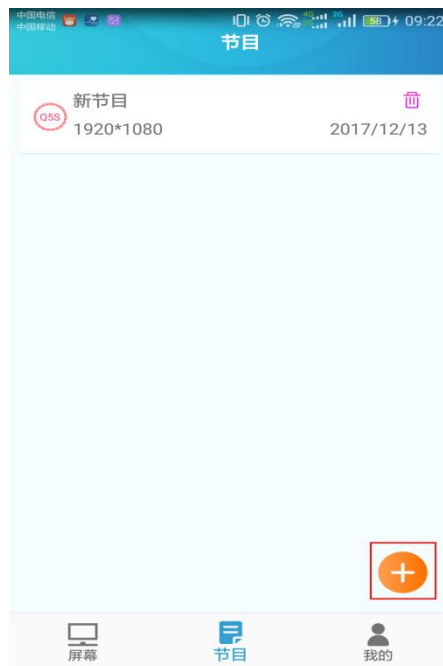

6.编排节目，点击右下角图标弹出功能菜单（视频、图片、文本、音频 4 个菜单），然后根据实际所需播放的内容，添加对应的图片、视频、文本、音频等媒体内容，并进行版面排版；

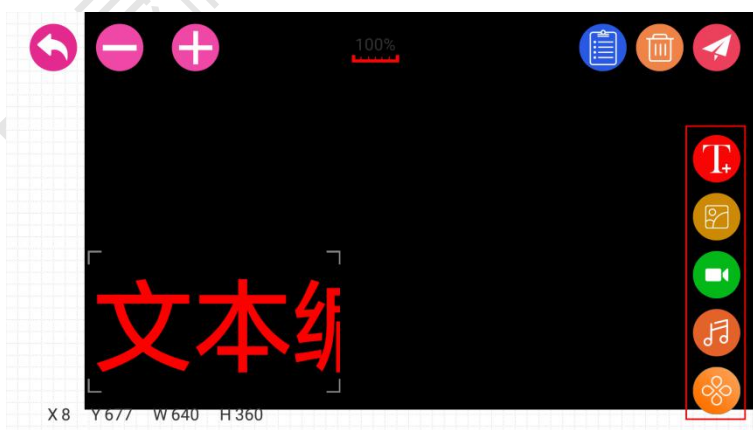

区域删除，请点击右上角垃圾桶图标弹出窗口，点击右边图标删

除



7. 节目发布，请点击右上角【发送】图标，弹出设备列表窗口，选择设备，然后点击发送即可。



8. 操作指引, 点击【我的】选项卡, 有个【引导模式】开关, 打开之后, 可以为新手操作提供智能的操作提示指引;



云平台节目发布

登陆 www.ledcloud.cn

Remember me



下载操作手册，右边红框列表有操作指导步骤，对应点击即可。

ID	文件名称	操作
1	OPERATION MANUAL FOR CLOUD PLATFORM.doc	📄
2	中文版操作手册.doc	📄
3	使用手册视频文件.zip	📄
4	Installation Instruction.doc	📄

手册下载

- 云平台操作指南
- 编排节目
- 日程制作
- 资源制作
- 下发节目
- 下发频道
- 直播字幕
- 直播节目
- 地理围栏