


# 灵信全彩条屏系统 LS-X1M 产品规格书

版本	日期	原因
V1.00	2017/06/01	创建文档

## 产品图片及接口说明:

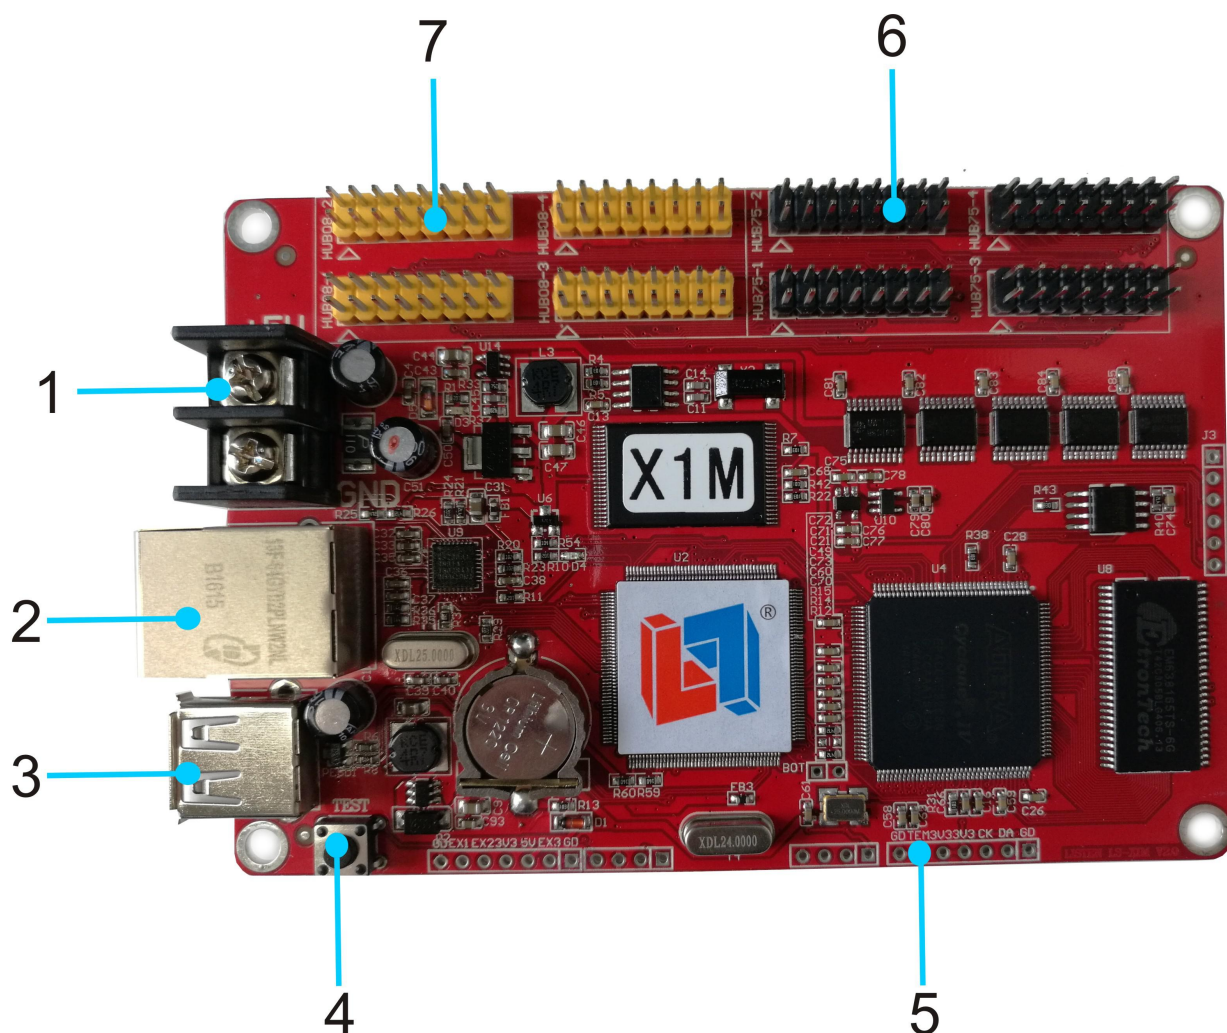

编号	接口名称	描述
1	电源接口	宽电压输入, 支持 4.5V-6V
2	百兆网络接口	网络通讯接口
3	USB 接口	支持 U 盘导入节目
4	多功能按钮	多功能按钮支持以下功能: 1.测试 LED 显示屏 2.控制卡恢复出厂设置
5	传感器接口	连接温度/温湿度等传感器
6	HUB75E 接口	4 组 75E 接口 ( 8 组 RGB 数据 )
7	HUB08E 接口	4 组 08 接口 ( 4 组 RGB 数据 )

## 产品参数:

<b>适配范围</b>	各种规格的 LED 全彩门楣屏
<b>控制范围</b>	1024*64    512*128
<b>灰度等级</b>	4096
<b>视频格式</b>	支持 AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM 等所有常见格式
<b>图片格式</b>	支持 BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、GIF 等
<b>文 本</b>	支持文字编辑，同时还支持 word、txt、rtf、html 等文本直接导入
<b>时 钟</b>	支持模拟时钟、数字时钟
<b>存贮容量</b>	128MB
<b>通讯类型</b>	标配 100M 网口和 USB 接口，支持 U 盘传输节目
<b>软件功能</b>	分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本等
<b>区域类型</b>	图文/字幕/动画/ /时间/表盘/正负计时/温度/温湿度等
<b>显示接口</b>	4 组 75E 接口 ( 8 组数据 ) , 4 组 08 接口 ( 4 组数据 )
<b>传 感 器</b>	温度/温湿度
<b>亮度调节</b>	16 级亮度，支持手动亮度调节/定时亮度调节
<b>工作电压</b>	4.5V—6V
<b>最大功率</b>	≤2.5W
<b>工作温度</b>	-40℃ ~ 85℃
<b>二次开发</b>	提供完整功能的 DLL 动态库
<b>软 件</b>	LED Player 6.0

## 产品孔位图:

