


# 灵信全彩条屏系统 LS-X1U 产品规格书

版本	日期	原因
V2.00	2017/06/01	创建文档

## 产品图片及接口说明:

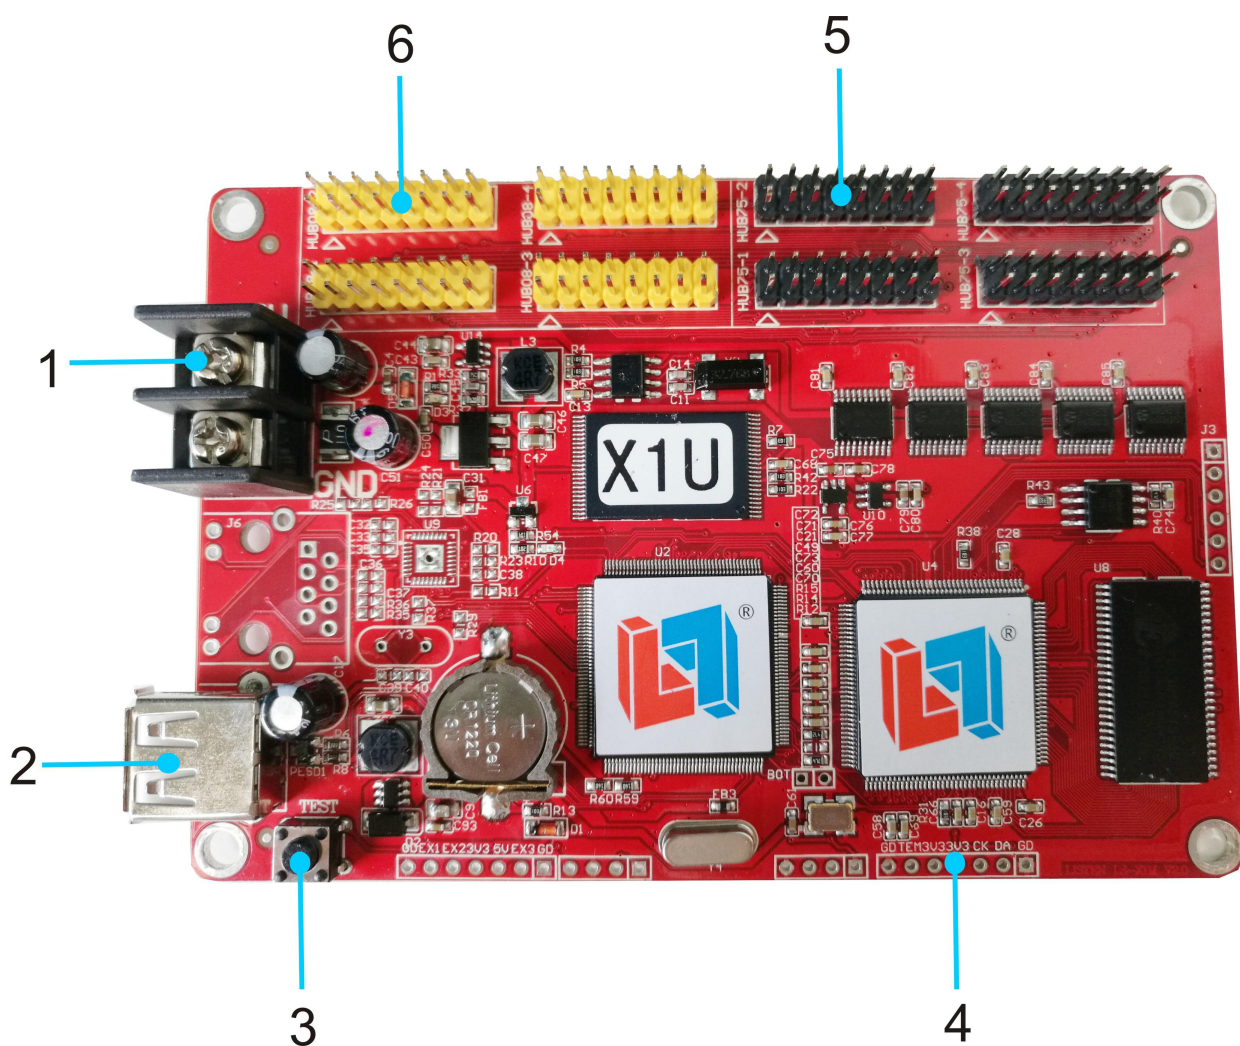

编号	接口名称	描述
1	4 电源接口	宽电压输入, 支持 4.5V—6V
2	USB 接口	支持 U 盘导入节目
3	多功能按钮	多功能按钮支持以下功能: 1.测试 LED 显示屏 2.控制卡恢复出厂设置
4	传感器接口	连接温度/温湿度等传感器
5	HUB75E 接口	4 组 75E 接口(8 组 RGB 数据)
6	HUB08 接口	4 组 08 接口(4 组 RGB 数据)

## 产品参数:

适配范围	各种规格的 LED 全彩门楣屏
控制范围	1024*64    512*128 256*256
灰度等级	4096
视频格式	支持 AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM 等所有常见格式
图片格式	支持 BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、GIF 等
文 本	支持文字编辑，同时还支持 word、txt、rtf、html 等文本直接导入
时 钟	支持模拟时钟、数字时钟
存贮容量	128MB
通讯类型	USB 接口，支持 U 盘传输节目
软件功能	分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本等
区域类型	图文/字幕/动画/ /时间/表盘/正负计时/温度/温湿度等
显示接口	4 组 75E 接口（8 组 RGB 数据），4 组 08 接口（4 组 RGB 数据）
传 感 器	温度/温湿度
亮度调节	16 级亮度，支持手动亮度调节/定时亮度调节
工作电压	4.5V—6V
最大功率	≤2.5W
工作温度	-40℃ ~ 85℃
二次开发	提供完整功能的 DLL 动态库
软 件	LED Player 6.0

## 产品孔位图

