


W2-WIFI 产品规格书

一、产品图片及接口说明:

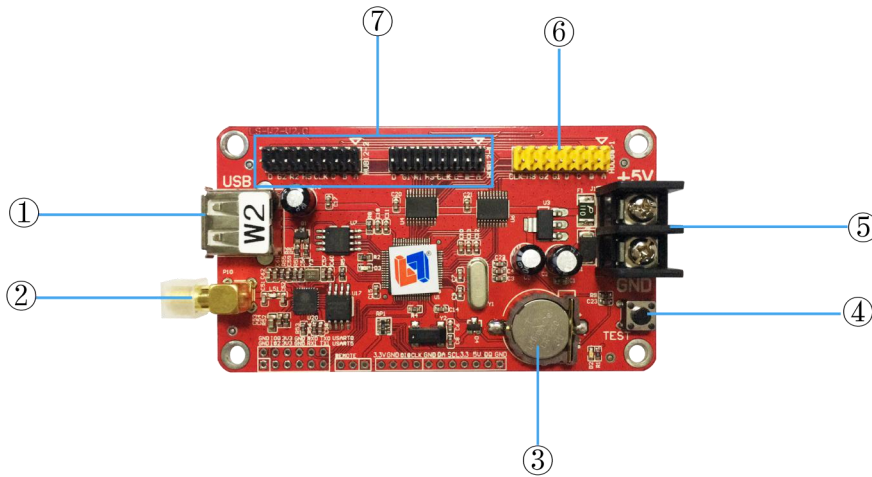

编号	接口名称	描述
1	USB 接口	USB 接口
2	WiFi 天线接口	连接外置天线
3	RTC 纽扣电池	RTC 供电电池, 电压 3V
4	测试按键	测试 LED 显示屏; 恢复出厂设置
5	5V 电源接口	传感器宽电压输入, 支持 3.5V-6V
6	HUB08 接口	连接 HUB08 接口模组
7	HUB12 接口	连接 HUB12 接口模组

二、产品参数简介:

产品型号	W2-WIFI
带 载	单色: 2048*16 1024*32 双色: 1024*16 512*32
存储容量	2MByte
适配范围	各种规格的单色, 双基色 LED 显示屏
软件功能	集群管理/多区域显示/多语言版本
节目数量	支持 128 个节目, 每个节目划分为 16 个区域
区域类型	图文/字幕/动画/时间/模拟时钟/正负计时/温度
边框显示	节目流水边框/区域流水边框
时钟显示	数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时
通讯接口	Wifi, USB
显示接口	1 组 HUB08 接口, 2 组 HUB12 接口
传 感 器	温度传感器
亮度调节	16 级亮度, 支持分时自动调亮/软件调亮
远程开关	支持定时自动开关机/软件开关机
工作电压	5V
最大功率	小于 1W
工作温度	-40°C-85°C
二次开发	提供完整功能的 DLL 动态库
配套软件	LED Player 6.0, LED 屏管家 APP

控制器孔位图:

