



C4W 产品规格书

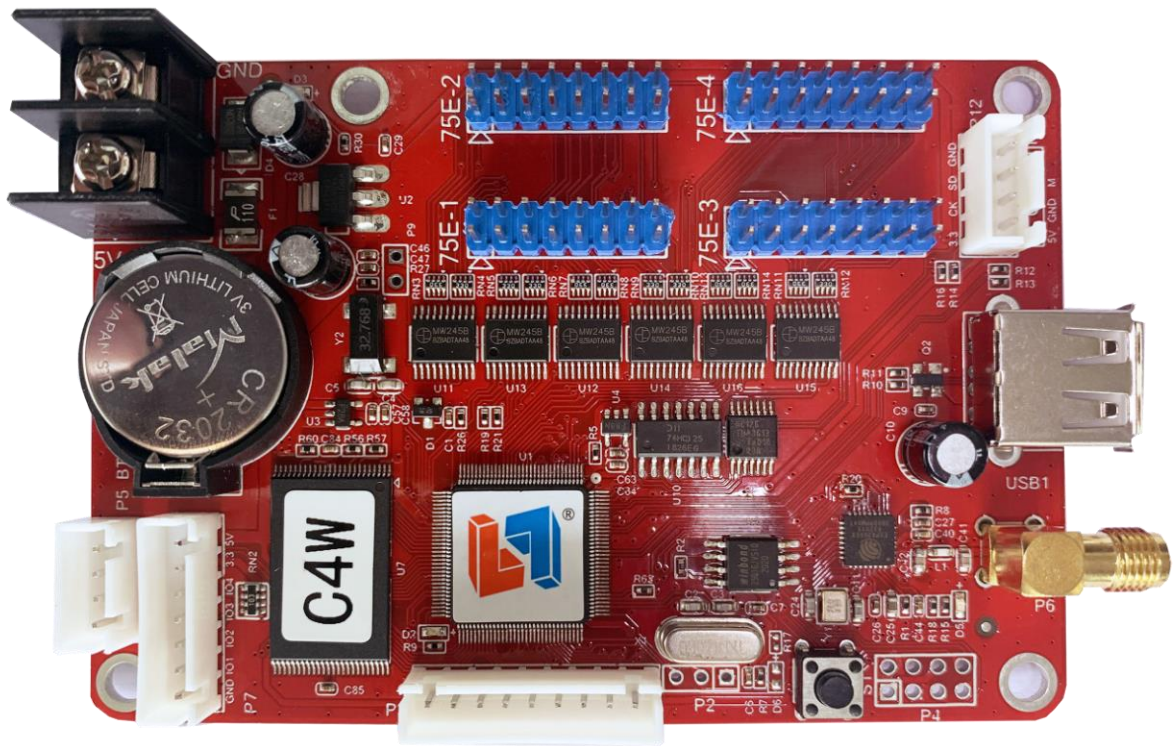

上海灵信视觉技术股份有限公司

2020.07

产品图片及接口说明

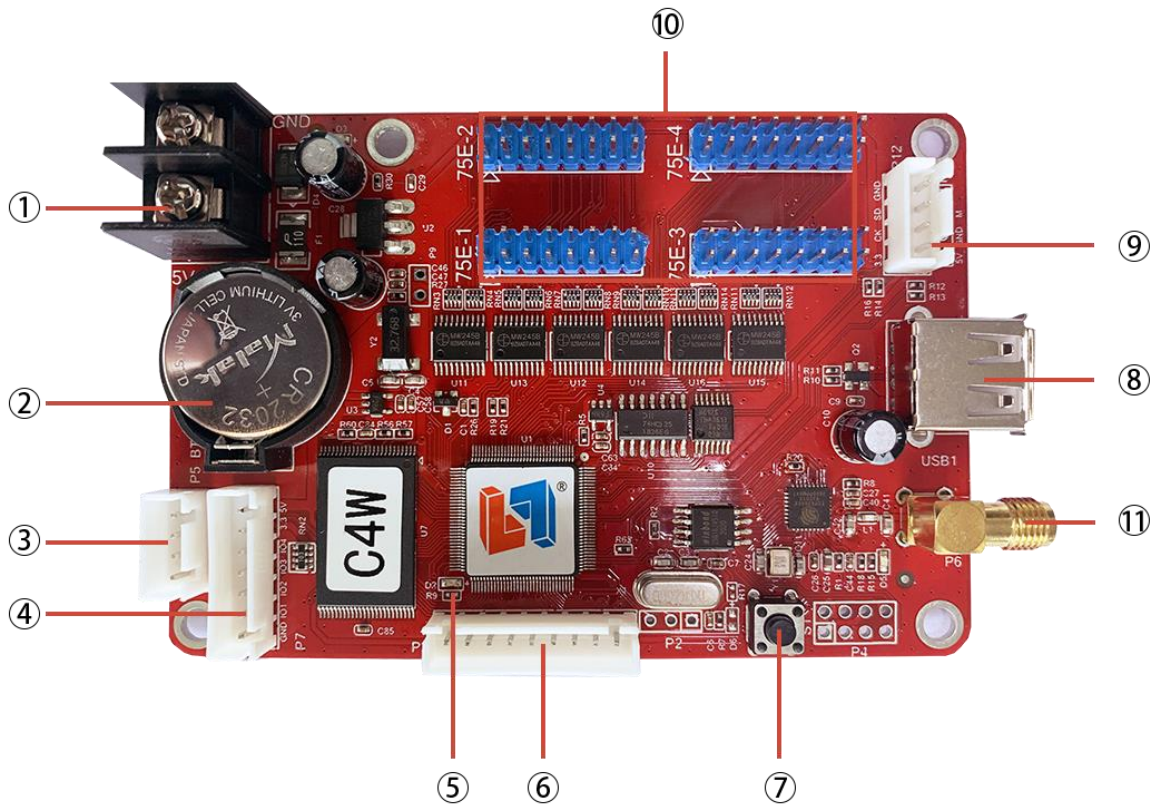

编号	接口/部件	描述
1	5V 电源接口	传感器宽电压输入，支持 4~6V
2	RTC 纽扣电池	RTC 供电电池，电池规格 CR2032
3	外接模块接口	可接亮度模块、语音模块等
4	外接信号接口	控制信号输入或输出口
5	工作指示灯	指示工作状态
6	外接模块接口	RS232/485 模块接口
7	测试按钮	测试显示屏，恢复出厂设置
8	USB 接口	数据通讯
9	外接模块接口	外接温湿度模块
10	HUB75E 接口	连接 HUB75E 接口模组
11	WiFi 天线接口	接外置 WiFi 天线

产品参数简介

产品型号	C4W
控制范围	各种规格七彩，全彩 LED 显示屏
灰度等级	2（无灰度）~32 级
带 载	总像素点：2048×128（无灰度），256×128（32 级灰度），最大带载随灰度等级变化，灰度等级越大带载越小。 最长带载：4096（无灰度），2048（4 级灰度），1280（8 级灰度），960（16 级灰度），512（32 级灰度） 最高带载：由板载接口数及模组属性定
存储容量	128MByte
软件功能	集群管理/多区域显示/多语言版本
节目数量	支持 256 个节目，每个节目划分为 32 个区域
区域类型	图文/字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温湿度
边框显示	节目流水边框/区域流水边框
画面叠加	四层画面叠加
时 钟	数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时
通讯接口	WiFi, USB, 外扩 RS232, RS485
显示接口	4 个 HUB75E 接口
传 感 器	温湿度传感器，亮度传感器、环境监测传感器等
亮度调节	16 级亮度，支持定时调亮/手动调亮/光感调亮
远程开关	支持定时开关机/软件开关机
工作电压	+5V
最大功率	小于 2W
工作温度	-40℃-85℃
二次开发	提供完整功能的 DLL、SO 库
配套软件	LED Player 7.0

孔位图

