


T4G 产品规格书

版本	日期	原因
V1.00	2023/03/10	创建文档

硬件结构

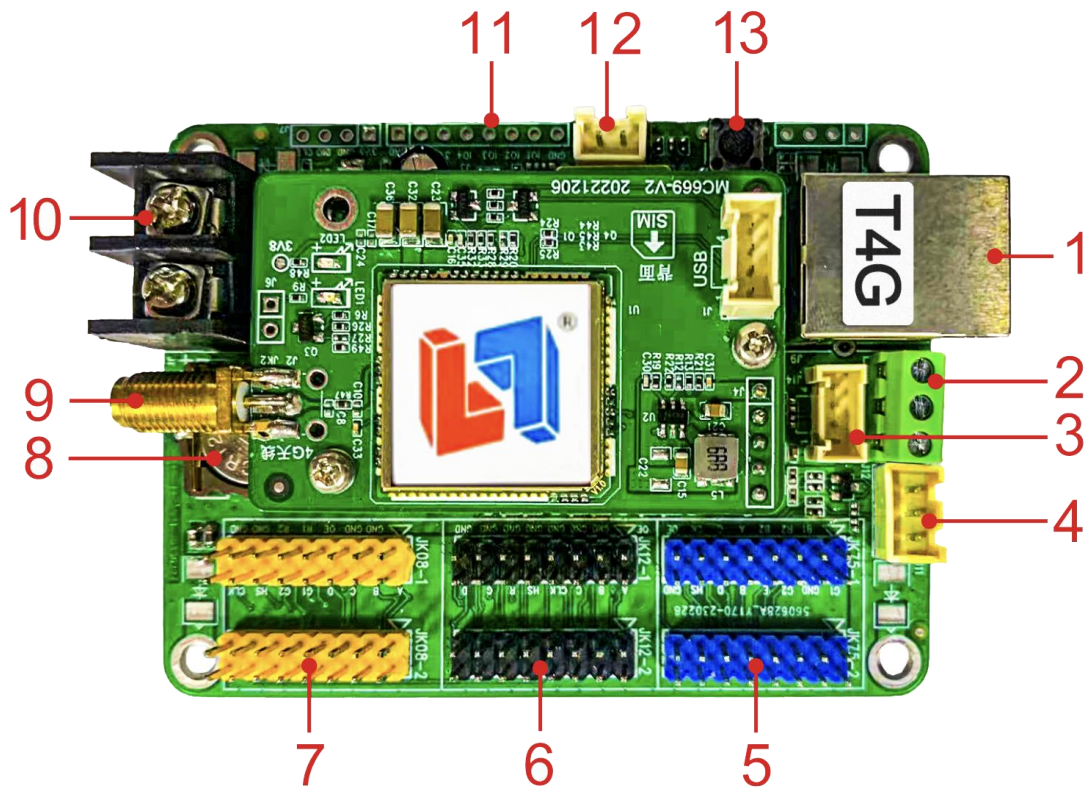

编号	接口名称	描述
1	百兆网络接口	网络通讯接口
2	RS485 接 口	外接扩展 RS485 外设
3	USB 接口	外接U盘扩展接口
4	RS232	外接扩展 RS232 外设
5	HUB75 接 口	连接 HUB75 接口模组
6	HUB12 接 口	连接 HUB12 接口模组
7	HUB08 接 口	连接 HUB08 接口模组
8	RTC 纽扣电池	RTC 供电电池，电压 3V
9	天线接口	4G 天线接口
10	5V 电源接口	宽电压输入，支持 3.7V-6V
11	I/O 接口	外接 I/O 控制设备
12	光感接口	连接 LS-F311 亮度传感器

13	多功能按钮	多功能按钮支持以下功能： 1 测试 LED 显示屏 2 控制卡恢复出厂设置
----	-------	---

产品简介

存储容量	2MByte
适配范围	各种规格的单色，双色和全彩 LED 显示屏
像素点	单色 64K 点;双色 32K 七彩 21K 点
带载	单 2048*32, 1024*64, 双 1024*32, 512*64, 七彩 1360*16, 672*32, 448*48, 336*64
软件功能	集群管理/多区域显示/多语言版本
节目数量	支持 128 个节目，每个节目划分为 16 个区域
区域类型	图文/字幕/动画/时间/模拟时钟/正负计时/温湿度
边框显示	节目流水边框/区域流水边框
时钟显示	数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时
通讯接口	百兆网口
显示接口	2 个 HUB75 接口，2 个 HUB12 接口，2 个 HUB08 接口
传感器	温湿度传感器/噪声仪器（噪音仅限特定型号支持）
亮度调节	16 级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮
远程开关	支持定时自动开关屏/软件开关屏
工作电压	3.7V~6V
最大功率	小于 1W

工作温度	-40°C-85°C
二次开发	提供完整功能的 DLL 动态库
配套软件	LED Player 6.0

产品尺寸图

