

LS-A100

内容安全AI审核过滤服务器规格书



| 版本 | 日期 | |
|-------|------------|------|
| V1.02 | 2024/09/14 | 更新文档 |

1.1 产品简介


LS-A100内容安全AI审核过滤服务器是灵信视觉推出的一款致力于公共显示屏内容与播控安全管理的产品。该产品可对公共显示屏播放进程中，潜在涉黄、涉暴、涉恐，涉政等不良/敏感内容进行审核处置，精准、高效地解决视频内容的审核工作，以技术手段实现对公共显示屏的事前审核、事中控制、事后取证的全周期防护，对预播内容实时分析，发现不良内容立刻拦截，24小时自动审核防护，在内容传输到播控屏幕的最后一环对内容进行严格把控，以人工智能技术为公共显示屏内容安全领域保驾护航。

产品特点

- **AI 强算力赋能 (更高效)**
- **支持二次审核 (更精确)**
- **全时自动防护 (24 小时自动审核防护)**
- **响应速度快 (0~2 秒延迟播出)**


1.2 产品接口功能

正面图

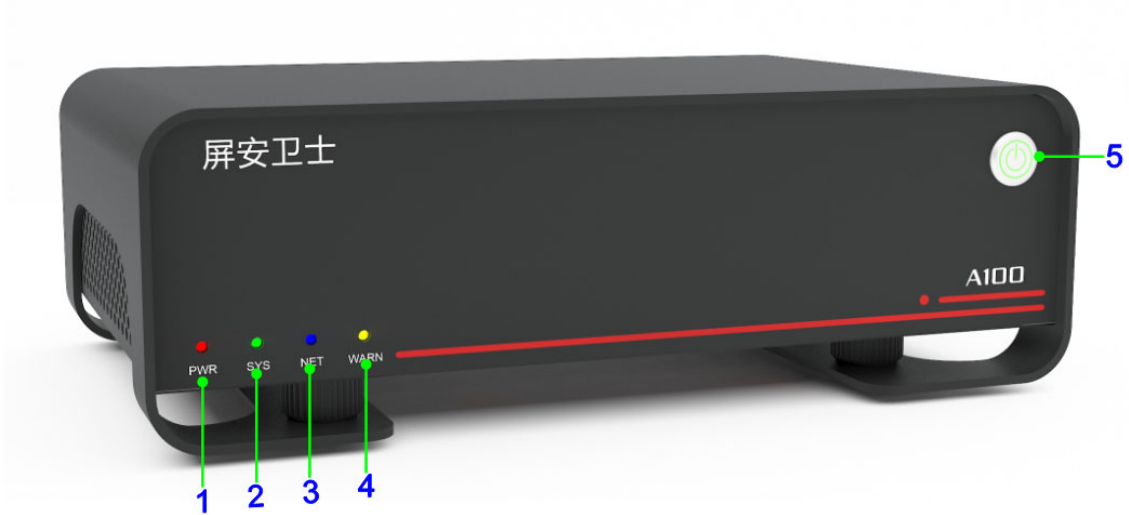

| 接口说明 | | |
|------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | PWR | 电源指示灯，系统供电正常时常亮 |
| 2 | SYS | 系统输入源检测灯，正常检测到输入源时闪烁1S灭2S，输入信号异常时常灭 |
| 3 | NET | 网络通讯灯，网络正常时闪烁1S灭2S，未联网时常灭 |
| 4 | WARN | 显示违规警告灯，正常播放时不亮，违规报警时常亮 |
| 5 | Power Switch | 电源开关 |

背面图

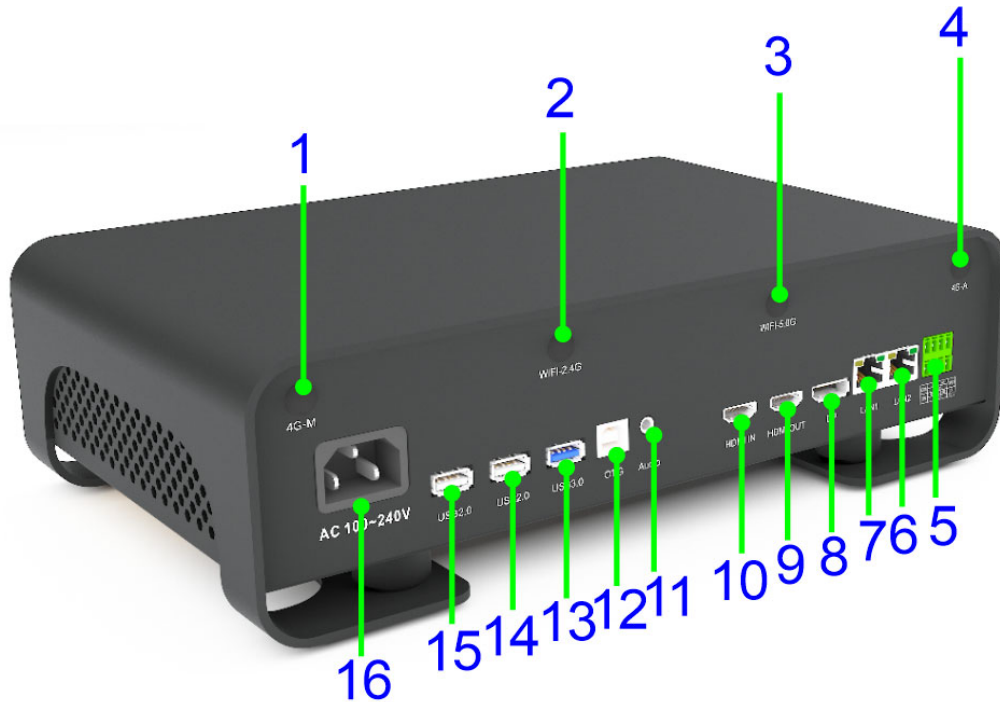

| 接口说明 | | |
|------|------------|---------------------|
| 1 | 4G_M | 4G主天线接口 (预留) |
| 2 | WIFI-2.4G | WIFI2.4G频段天线接口 (预留) |
| 3 | WIFI-5.0G | WIFI5.0G频段天线接口 (预留) |
| 4 | 4G_A | 4G辅天线接口 (预留) |
| 5 | 工业接口 | 可外接RS232.RS485 |
| 6 | LAN2 | 电脑通讯接口, 可对设备进行参数设置 |
| 7 | LAN1 | 广域网接口, 可接入云平台 |
| 8 | DP | 输出接口, 支持4K@60HZ |
| 9 | HDMI OUT | 输出接口, 支持4K@60HZ |
| 10 | HDMI IN | 输入接口, 支持4K@60HZ |
| 11 | Audio | 支持音频播放 |
| 12 | OTG | 用于设备OTG升级 |
| 13 | USB3.0 | 暂未开放 |
| 14 | USB2.0 | 暂未开放 |
| 15 | USB2.0 | 暂未开放 |
| 16 | AC100~240V | 电源接口 |

1.3 产品尺寸

