

# WEBLED 信息发布管理系统用户手册

## 【快速入门】

### 快速入门

1. 请登录网址：[www.listentech.com.cn](http://www.listentech.com.cn) 进入本系统，界面如下所示。。




输入正确的用户名、个人账号、密码、验证码，则可登陆本系统。如图所示：



2. 创建显示模板并配置屏参

创建显示模板并配置屏参的操作步骤：进入终端管理->终端列表->在右侧的表格中勾选您要配置的终端设备（一个或多个）->终端控制->选择“配置屏参”->进入“大屏参数配置对话框”（注：如果您第一次使用本系统，则模板信息为空）。点“新建模板”按钮创建模板，请您根据终端LED大屏的参数来设置相应的模板信息（请注意设置屏幕的尺寸和基色）。创建完毕后按“保存模板”保存您刚才的模板信息，或者按“确定”直接配置屏参，但是此模板将不被保存。




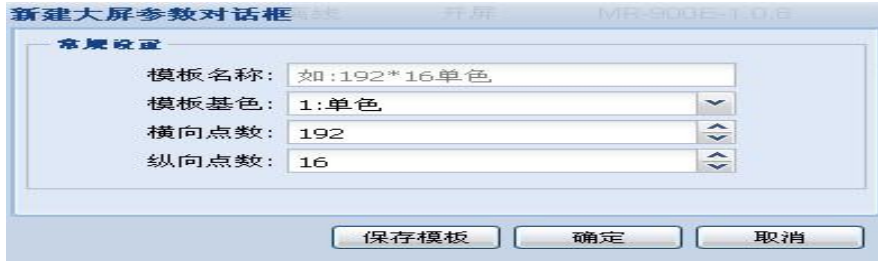


如果已经建立模板，则只需在“大屏参数对话框”中勾选相应模板并点“确定”即可，请在信息发布中查询配置屏参操作是否成功。

### 3. 新建节目

操作步骤：节目管理->新建节目

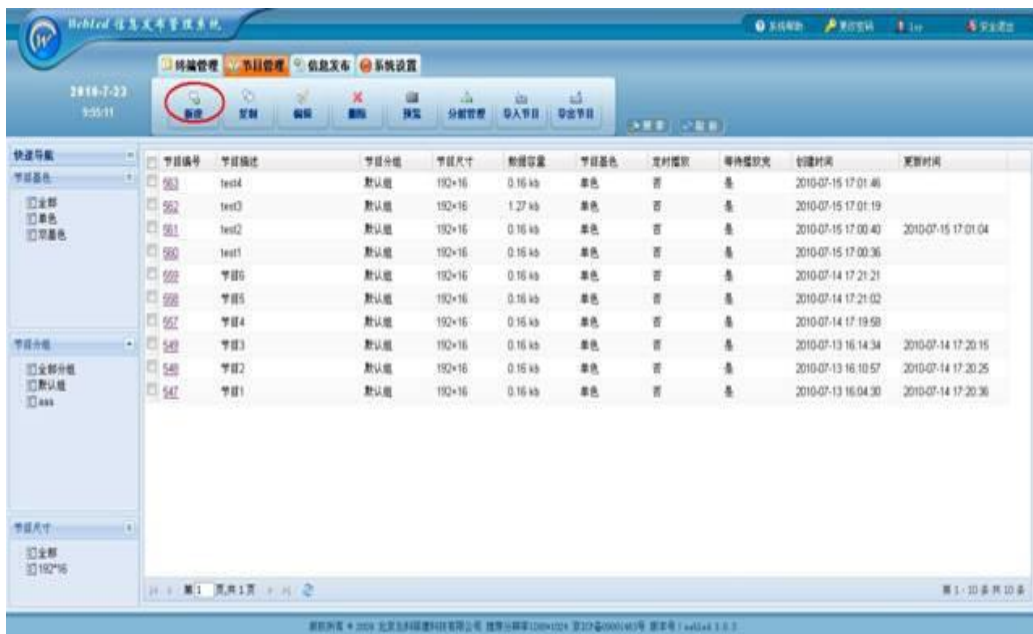

在节目编辑框里添加或删除控件（包括：图片、多行文本、单行文本、时钟、正计时和倒计时），并设定节目和各个控件的尺寸大小及内容，设定节目分组、节目单双色（单色或双基色）、定时播放、等待播放等

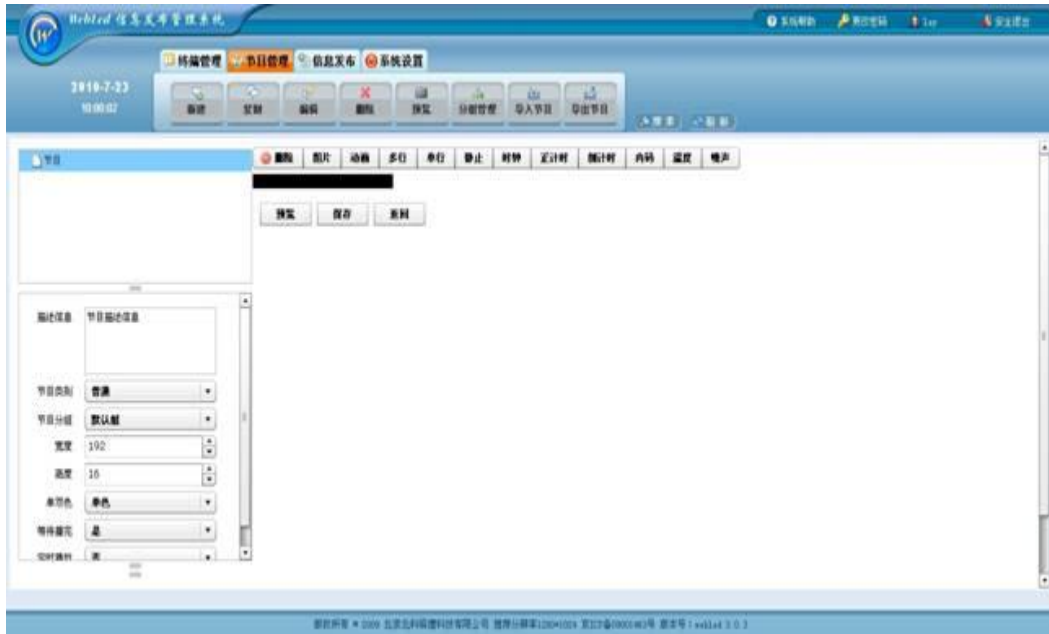

注 1: 节目尺寸的大小必须与发布该节目的终端设备的大小相同。

注 2: 显示参数中的“基色”必须与发送该节目的 LED 屏的基色相同, 否则无法发送。

#### 4. 新建发布


操作步骤: 信息发布->新建发布->进入“新建发布向导”。



#### 选择节目

请填写“任务描述”, 如有需要, 可以设定自动发送和自动撤销时间, 选择要发送的节目, 在“可选列表中”会显示已有节目。如果有误选, 则在“已选择的列表”中, 点“删


除节目”即可。您还可以点“预览节目”预览一个已选择的节目

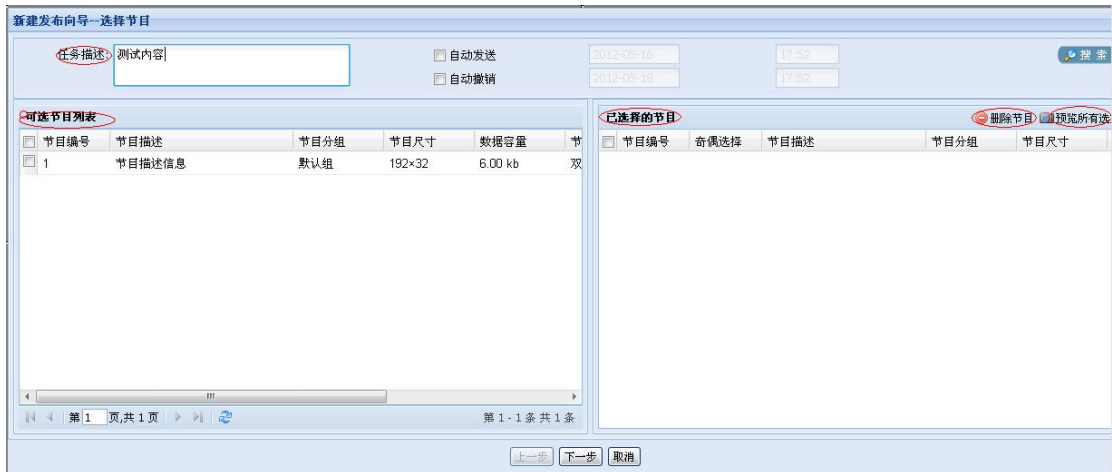

**注：如果您选择的两条或多条节目的节目尺寸或基色不一致，则系统会出现错误提示“您选择的节目属性（节目基色或尺寸）与已有的不一致”。请您重新选择节目。**

## 选择终端

点“下一步”进入新建发布向导：指派终端。界面如下所示。

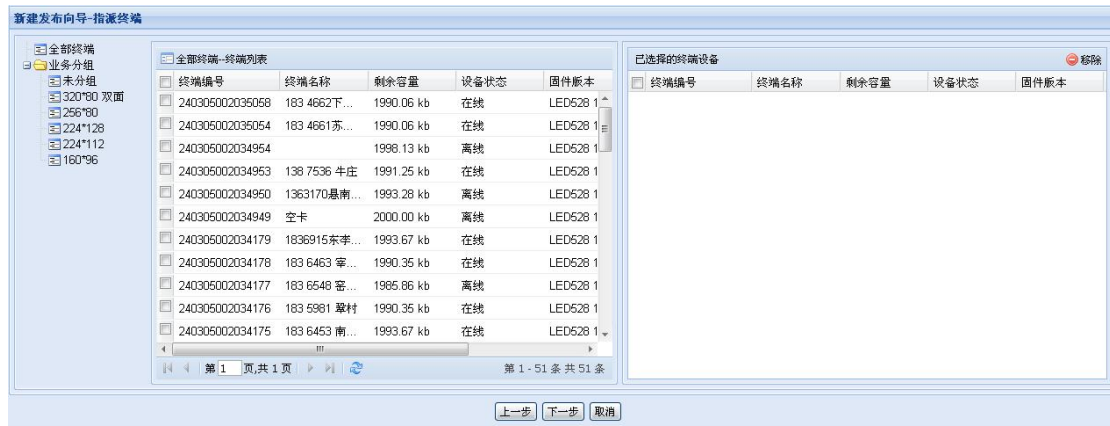

点击左侧的不同分组，右侧表格显示相应分组下的所有终端设备，勾选终端设备，点“左侧终端”，则已选终端会显示在右方的“已选择的终端设备”一栏中，如图所示。如果有误选，则在“已选择的终端设备”中选中该无线数据终端，然后点击“删除”即可。

**注：选择终端时，系统会自动验证步骤一中选择的节目的基色、尺寸和这一步选择的终端设备的单双色、屏幕大小是否匹配。如果不匹配，系统会给出相应的提示信息，同时终端不会加入到已选择终端列表中**

## 确认真细

新建发布向导第三步列出了此任务的所有信息，

新建发布向导-明细

任务号: 848	创建者: lsy	创建日期: 2010-07-23T13:49:22
任务类型: 发布任务	审核者: lsy	最近修改日期:
任务名称: kl	发送者: XXX	完成日期:

明细

节目编号	节目描述信息	终端编号	终端名称	信息位	手动分配信息位
562	test3	240305001064880		3	<a href="#">手动分配信息位</a>
563	test4	240305001064880		4	<a href="#">手动分配信息位</a>

节目在发布之前可任意选择信息位（即在屏幕上的显示位置）。系统会为每一个节目自动分配一个信息位，您也可手动分配信息位

点“确定发布”后该节目就发往终端。在终端 LED 大屏上您可以看到刚刚发布的节目

## 撤销任务

1. 点击“终端管理”在“终端编号”里选择要删除信息的屏幕设配名称，在点击“信息明细位”进入，对要删除信细的任务编号单击点开，选择“单条撤销”即可，
2. 如果想要删除屏上所有信息也可在“终端控制”里直选择要删除信息的屏幕设配名称，点击“清屏”即可将屏上所有信息全部删除。

**至此，您已经成功完成了一个节目（或多个节目）在一个终端（或多个终端）上的显示。如果您想进一步了解本系统所具有的各种功能，请参【WEBLED 信息发布管理系统快速入门手册】章节**