


# V9BOX 产品规格书

版本	日期	原因
V7.20	2017/04/12	创建文档

# 产品结构图

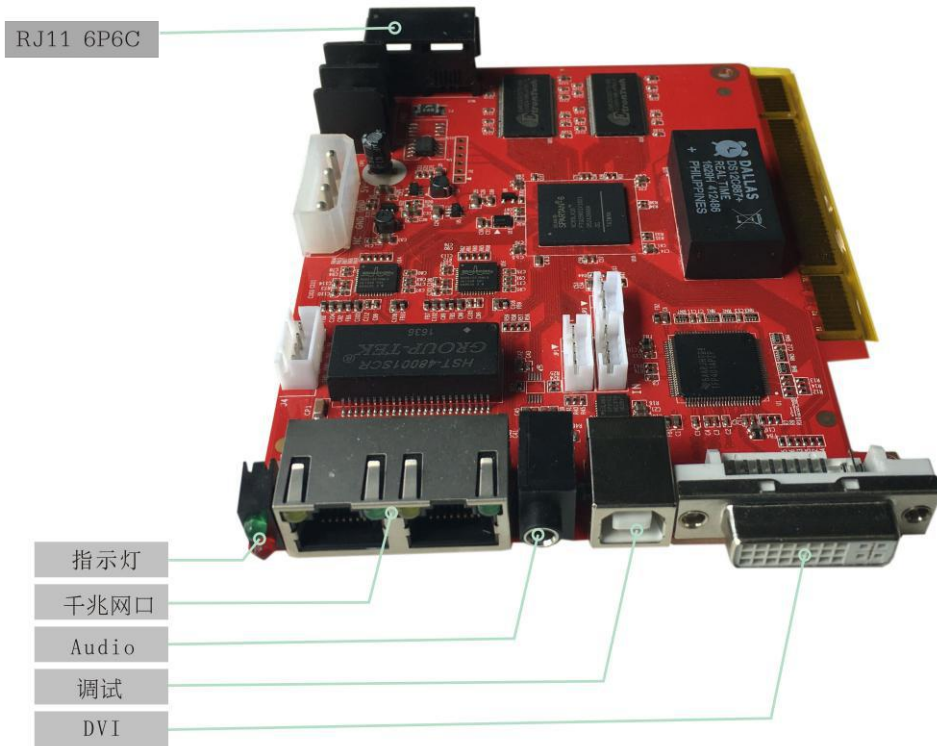

V9 结构示意图




V9BOX 结构示意图


## 产品特点

<b>产品类型</b>	全彩同步控制系统
<b>扫描方式</b>	支持 1-32 扫内任意走线, 兼容行业主流恒压/恒流/双锁存/高刷芯片
<b>控制范围</b>	双网口输出, 最长可达 4096 点, 最高可达 2048 点, 宽高自定义; 60HZ 最大输出分辨率可达 130 万点; 30HZ 最大输出分辨率可达 200 万点;
<b>供电电压</b>	5V
<b>控制方式</b>	USB 接口控制
<b>视频接口</b>	DVI
<b>音频接口</b>	3.5mm 音频
<b>输出接口</b>	双网口
<b>级联接口</b>	RJ11 (一进一出)
<b>配套接收卡</b>	V301 系列接收卡
<b>工作温度</b>	-40°C - 85°C
<b>配套软件</b>	LED SyncPlayer

# 孔位图

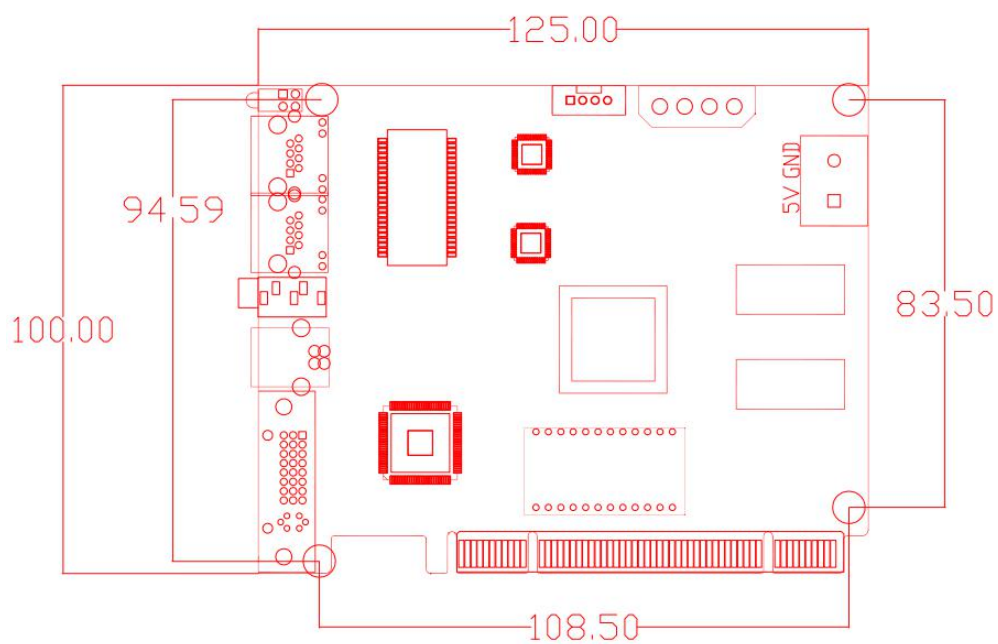

V9 孔位图

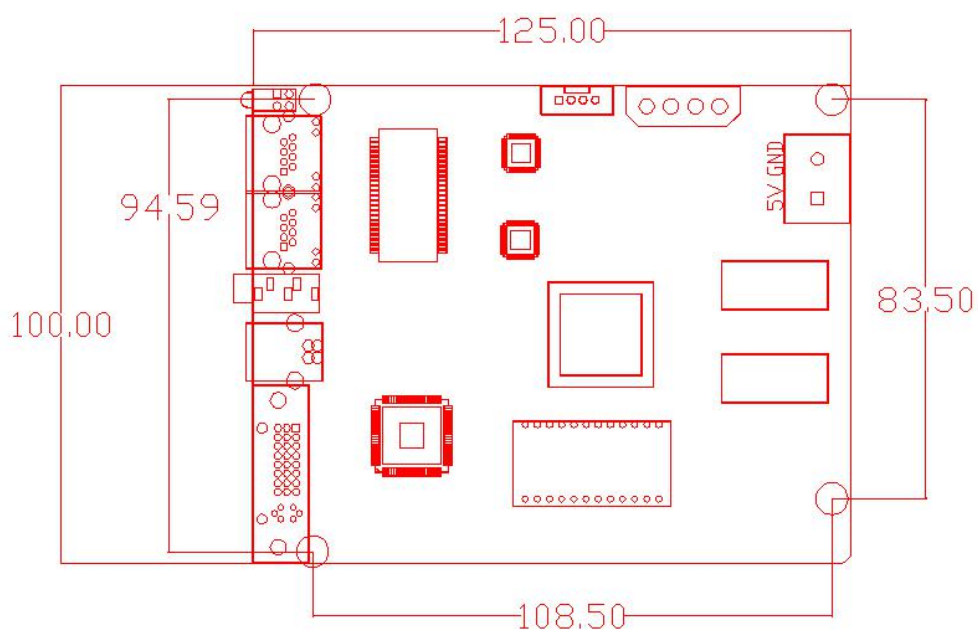

V9BOX 孔位图